


## Karta katalogowa Zawiesia pasowe jednociegnowe ZPP

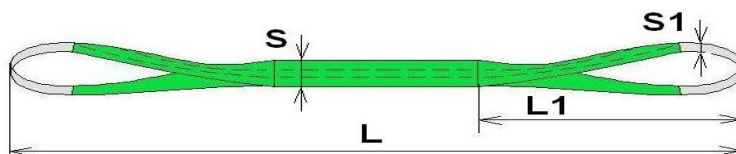

Zawiesia pasowe ogólnego stosowania wykonane są z dwóch warstw pasa tkanego z włókien poliestrowych – PES wg PN-EN 1492-1 (spełniają wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE). Pętle standardowo zwinięte są do połowy szerokości pasa ( $S1 = S/2$ ) i wykończone materiałem odpornym na ścieranie. Zakres temperatur pracy zawiesi: od  $-40^{\circ}$  do  $+100^{\circ}$ . Na specjalne zamówienie możliwe jest wykonanie zawiesi:

- o większym udźwigu
- o innej długości L lub L1.
- o innej ilości warstw (1 lub 4)
- bez zwinięcia ( $S1=S$ ) lub ze zwinięciem  $S1 = S/3$

Typ zawiesia	DOR (kg)	Długość L (mm)	Długość L1 (mm)	Szerokość S (mm)	Szerokość S1 (mm)
Zawiesie ZPP 1,0t - 1,0 m	1000,0	1,0	300,0	30,0	15,0
Zawiesie ZPP 1,0t - 1,5 m	1000,0	1,5	300,0	30,0	15,0
Zawiesie ZPP 1,0t - 2,0 m	1000,0	2,0	300,0	30,0	15,0
Zawiesie ZPP 1,0t - 3,0 m	1000,0	3,0	300,0	30,0	15,0
Zawiesie ZPP 1,0t - 4,0 m	1000,0	4,0	300,0	30,0	15,0
Zawiesie ZPP 1,0t - 5,0 m	1000,0	5,0	300,0	30,0	15,0
Zawiesie ZPP 1,0t - 6,0 m	1000,0	6,0	300,0	30,0	15,0
Zawiesie ZPP 2,0t - 1,0 m	2000,0	1,0	300,0	60,0	30,0
Zawiesie ZPP 2,0t - 2,0 m	2000,0	2,0	300,0	60,0	30,0
Zawiesie ZPP 2,0t - 3,0 m	2000,0	3,0	350,0	60,0	30,0
Zawiesie ZPP 2,0t - 4,0 m	2000,0	4,0	350,0	60,0	30,0
Zawiesie ZPP 2,0t - 5,0 m	2000,0	5,0	350,0	60,0	30,0
Zawiesie ZPP 2,0t - 6,0 m	2000,0	6,0	350,0	60,0	30,0
Zawiesie ZPP 3,0t - 2,0 m	3000,0	2,0	400,0	90,0	45,0
Zawiesie ZPP 3,0t - 3,0 m	3000,0	3,0	400,0	90,0	45,0
Zawiesie ZPP 3,0t - 4,0 m	3000,0	4,0	400,0	90,0	45,0
Zawiesie ZPP 3,0t - 5,0 m	3000,0	5,0	400,0	90,0	45,0
Zawiesie ZPP 3,0t - 6,0 m	3000,0	6,0	400,0	90,0	45,0
Zawiesie ZPP 4,0t - 2,0 m	4000,0	2,0	500,0	120,0	60,0
Zawiesie ZPP 4,0t - 3,0 m	4000,0	3,0	500,0	120,0	60,0
Zawiesie ZPP 4,0t - 4,0 m	4000,0	4,0	500,0	120,0	60,0
Zawiesie ZPP 4,0t - 5,0 m	4000,0	5,0	500,0	120,0	60,0
Zawiesie ZPP 4,0t - 6,0 m	4000,0	6,0	500,0	120,0	60,0
Zawiesie ZPP 5,0t - 2,0 m	5000,0	2,0	550,0	150,0	75,0
Zawiesie ZPP 5,0t - 3,0 m	5000,0	3,0	550,0	150,0	75,0
Zawiesie ZPP 5,0t - 4,0 m	5000,0	4,0	550,0	150,0	75,0
Zawiesie ZPP 5,0t - 5,0 m	5000,0	5,0	550,0	150,0	75,0
Zawiesie ZPP 5,0t - 6,0 m	5000,0	6,0	550,0	150,0	75,0

### TRANSREM - Opole

45-701 Opole, ul. Wrocławska 62  
tel.: 077 451 73 64, fax: 077 451 40 90  
e-mail: opole@transrem.com.pl

### TRANSREM - Filia Wrocław

55-080 Kały Wrocławskie, ul. Główna 62, Sośnica  
tel.: 071 789 13 08, fax: 071 789 13 11  
e-mail: wroclaw@transrem.com.pl

### TRANSREM - Filia Katowice

40-083 Katowice, ul. Gliwicka 234  
tel.: 032 254 37 16, fax: 032 254 36 89  
e-mail: katowice@transrem.com.pl