

## WARUNKI NA LINY PRODUKOWANE PRZEZ DRUMET LINY I DRUTY SP. Z O. O.

DRUMET Liny i Druty Sp. z o.o.- zwana dalej Producentem – udziela gwarancji na produkowane liny na następujących zasadach:

W zakresie ilości, sposobu smarowania, pakowania, transportu lub innych ustaleń - na zgodność z uzgodnieniami kontraktowymi pomiędzy Kupującym a Producentem.

Własności mechaniczne liny i drutu z liny -zgodnie z normami przedmiotowymi, określonymi podczas ustaleń kontraktowych.

Skorzystanie z prawa gwarancji obwarowane jest stosowaniem się do następujących zaleceń:

W zakresie składowania i przechowywania:

Liny stalowe należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych (ewentualnie zadaszonych) i suchych, o warunkach klimatycznych zbliżonych do warunków normalnych, zabezpieczających liny przed działaniem czynników korodujących (woda, para, kwasy, gazy, itp.).

Bębny i szpule z liną powinny być ustawione w sposób uniemożliwiający dostęp wilgoci od podłoża, kręgi należy składować na kratownicach niemetalowych umieszczonych co najmniej 0,1 m od powierzchni podłogi.

Opakowania lin należy ustawiać w odległości co najmniej 0,5 m od ścian pomieszczenia.

Odległość od urządzeń energetycznych i instalacji oświetleniowych powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi.

Temperatura pomieszczenia nie powinna być wyższa od 313 K (40<sup>0</sup> C), aby nie spowodować wytopienia się smaru z liny.

Linę przechowywaną w magazynie należy, co 10-12 miesięcy przewijać kontrolując jej stan i uzupełniając pokrycie smarem (w przypadku lin smarowanych).

W zakresie transportu:

Liny muszą być transportowane w zamkniętych i suchych środkach transportu, bez żadnych pozostałości agresywnych środków działających korodująco na wyroby, zabezpieczonych przed możliwością mechanicznego uszkodzenia liny.

W zakresie rozładunku i transportu wewnętrznego:


Bezwzględnie nie wolno dopuścić do upadku jednostki ładunkowej liny (bębna, kręgu, szpuli).

Nie wolno w trakcie transportu przy pomocy wózka widłowego dopuścić do tarcia liny o podłoże oraz inne elementy mogące spowodować uszkodzenia powierzchni liny, ani dopuścić do kontaktu wideł wózka z liną.

W zakresie rozpakowywania i montażu lin:


Liny rozwijane z kręgu – pod żadnym pozorem nie wolno ciągnąć za swobodny koniec liny, kiedy krąg spoczywa nieruchomo na podłożu – Rys. B.

Lina powinna być odwijana, poprzez jej rozkręcania z ruchomego krętlika, bądź rozkręcanie samego kręgu – Rys. A.

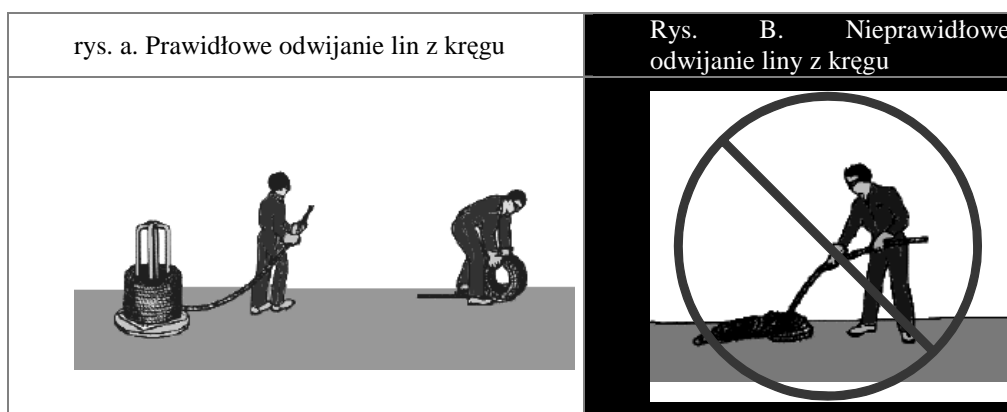

Liny rozwijane z bębna (szpuli) – pod żadnym pozorem nie wolno odwijać liny z leżącego nieruchomo bębna – Rys. D.

Lina powinna być odwijana z bębna umocowanego w sposób umożliwiający jego obracanie się w kierunku zgodnym z kierunkiem rozwijania liny.

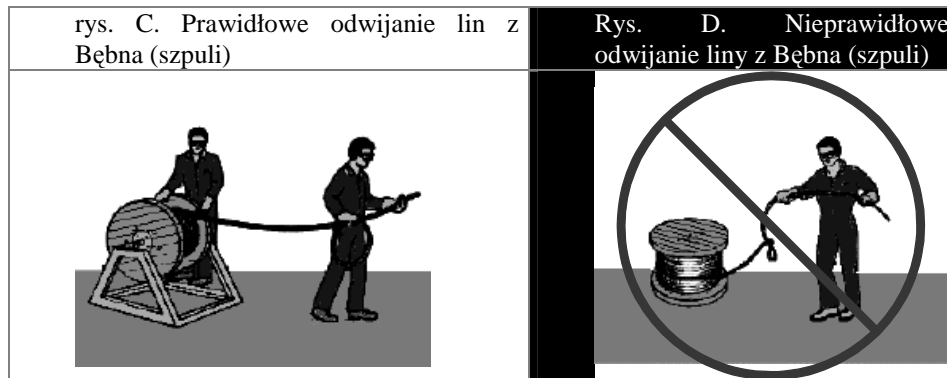

Do rozcinania taśm spinających stosować nożyce do metali, w żadnym wypadku nie należy używać przecinaków, czy innych ostrych narzędzi mogących uszkodzić linę.

Podczas montażu lin na urządzeniach stosować się do obowiązujących przepisów, instrukcji montażowych, bądź zaleceń właściwych Urzędów Dozorowych.

Pod żadnym pozorem nie wolno dopuścić do załamania liny i wprowadzenia do niej dodatkowych naprężeń (lina przed montażem na urządzeniu powinna zostać rozwinięta w celu umożliwienia swobodnego rozprężenia).

Kategorycznie zabrania się sztywnego łączenia końców lin używanych z nowymi!

Niedopuszczalne jest pod rygorem utraty praw do gwarancji łączenie liny starej z nową za pomocą sztywnych połączeń przenoszących naprężenia z liny starej do nowej (spawanie liny). Tego typu połączenia mogą być realizowane tylko i wyłącznie za pośrednictwem elastycznych połączeń, np. specjalnych siatek połączeniowych – krętlików drucianych, bądź cienkiej liny lub splotki, która spełni rolę kompensatora naprężeń pomiędzy starą a nową liną.

Niestosowanie się przez Kupującego do zaleceń podanych w pt. 2. spowoduje utratę wszelkich praw do gwarancji, rękojmi oraz innych roszczeń w jakiegokolwiek formie, a także może być przyczyną poważnych awarii, a w konsekwencji wypadków w trakcie pracy urządzeń dźwigowych.

Kupujący zobowiązany jest do zgłoszenia uwag w następujących terminach:

W zakresie uwag dotyczących transportu i stanu liny w momencie dostawy – w ciągu dwóch dni roboczych od momentu dostawy – 48 godzin,

W zakresie uwag ilościowych – w ciągu 72 godzin od momentu dostawy (lub możliwie najkrótszym czasie od stwierdzenia niezgodności z kontraktem/zamówieniem).

W zakresie uwag jakościowych – w terminie nieprzekraczającym 3 miesiące od momentu rozpoczęcia użytkowania liny. W przypadku lin wykonywanych wg specjalnych Warunków Technicznych reklamacja może zostać zgłoszona w czasie przez nie określonym.

Zgłoszenie uwag i reklamacji powinno mieć formę pisemną i zawierać dane dotyczące: numeru dokumentu sprzedaży (faktury lub WZ), informacji podanych na zawieszkach identyfikacyjnych jednostek ładunkowych, oraz dokładny opis zauważonych nieprawidłowości.

Kupujący zobowiązany jest umożliwić przedstawicielowi Producenta zapoznanie się z problemem w swoim zakładzie, a w szczególności: dokonanie oględzin miejsca składowania, przeprowadzenie prób na maszynach i urządzeniach Kupującego.

W przypadku uznania zasadności reklamacji Producent uzgadnia z Kupującym dalszą formę postępowania z wyrobem (zwrot do Producenta, upust cenowy), potwierdzenie tych ustaleń musi mieć formę pisemną.

W przypadku zwrotu reklamowanego wyrobu do Sprzedającego Kupujący zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności, tak by powracający wyrób nadawał się do dalszego przerobu lub odsprzedaży (np. zabezpieczenie ładunku w transporcie). W przypadku sprzedaży eksportowej Kupujący zobowiązany jest do dokonania odprawy celnej powracającego wyrobu oraz do przygotowania dokumentów celnych zgodnie z wymogami przedstawionymi przez Sprzedającego. W przypadku rażących zaniedbań ze strony Kupującego Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia reklamowanego wyrobu do zakładu bądź do obciążenia Kupującego z tytułu poniesionych kosztów

Producent zastrzega sobie prawo oddalenia reklamacji w przypadku niedopełnienia przez Kupującego zobowiązań określonych w punkcie 4 i 5, jak również do nie przyjęcia na teren zakładu reklamowanego towaru zwracanego przez Kupującego bez jakichkolwiek uzgodnień z Producentem.

Niniejsze Warunki Gwarancji na Liny stanowią integralną część Ogólnych Warunków Sprzedaży DRUMET Liny i Druty Sp. z o.o.